

Cerraduras cortafuego

Modelo	Nueca	F. antipánico	Accionamiento exterior	Accionamiento interior	Funcionamiento	Aplicación
CF50ASR9	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	La llave retira palanca y picaporte	Puertas de entrada
CF50NG	Pasante	No	Tirador / manilla + llave	Manilla + llave	La llave retira palanca y picaporte	Puertas de entrada
CF60RSR9	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	La llave condensa la manilla exterior	Puertas de entrada
CF6TRSR9 *	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Barra antipánico	La llave condensa la manilla exterior	Salida emergencia
CF6900R9	Pasante	Si	Tirador + llave + llave	Manilla	Apertura desde el exterior con llave	Portal, garaje, etc
CF6500R9Z	Pasante	Si	Manilla	Manilla	Paso libre por ambos lados	Puertas de paso


* Incluye cerradero

Serie CF50

- » Cerradura APTA para su uso en puertas cortafuego.
- » Picaporte de acero: soporta temperaturas superiores a los 900°.
- » Nueca pasante 9x9mm.
- » Distancia entre ejes de 72 mm.
- » Entrada de 65 mm.
- » Reversible.
- » Acabado del frente zincado (Z) o inoxidable (I).
- » Durabilidad: 200.000 ciclos @ 120N sobrecarga sobre el picaporte.
- » Seguridad adicional:
 - 1) Cuando la cerradura está condenada proyecta las palancas y el picaporte queda bloqueado impidiendo su retirada.
 - 2) Cuando la cerradura está condenada el picaporte incorpora un sistema antitarjeta.



CERTIFICADO SEGÚN
**UNE-EN
12209:2004**

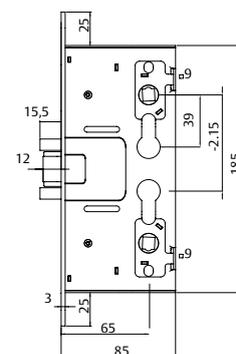


Referencia	Función	Embalaje
CF50NGTR9Z/ICE	No antipánico	1 / 25
CF50ENGTR9Z/ICE	No antipánico	1 / 1
CF50ASR9Z/ICE *	Antipánico	1 / 25

* Nueca partida

Serie CF60

- » Cerradura CF60 sin cilindro, antipánico en todos los modelos
- » Certificada según norma UNE-EN 12209:2004
- » Certificada según norma UNE-EN 1125:2009
- » Picaporte de acero APTO para su uso en puertas cortafuego
- » Guía antifricción picaporte-frente
- » Nueca de 9x9mm
- » Entrada 65mm
- » Distancia entre ejes de 72mm
- » Reversible
- » Acabado del frente: acero zincado (Z) o acero inoxidable (I)

CERTIFICADO SEGÚN
**UNE-EN
12209:2004
1125:2009**



Referencia	Función	Embalaje
CF60RSR9(Z/I)CENG	Condensa - picaporte	1 / 25
CF6TRSR9(Z/I)CENG	Condensa - picaporte *	1 / 1 y 1 / 20
CF6ERSR9(Z/I)CENG	Condensa - picaporte	1 / 1 y 1 / 20
CF6IRSR9ICENG	Apertura hacia el interior	1 / 25
CF6500R9(Z/I)CENG	Puerta de paso**	1 / 25
CF6900R9(Z/I)CENG	Accionamiento ext con llave ***	1 / 25

* Incluye cerradero

** No admite bombillo

*** No admite manilla exterior